

Masse in mm
 Dimensions en mm
 Dimensions in mm

Bauseits

- A Abwasseranschluss DN 80 (Ø 90) bodenbündig, senkrecht
- E 2-fach Steckdose mit Schutzleiter und FI
- K Eckreguliertventil 1/2" x 10
- W Bodenbefestigungsbohrungen Ø12 mm

Ausführung B: Montage mit Bodenbefestigung

- bedienbar mittels Infrarot-Handsender «Auf» und «Ab»
- 2 Stützklappgriffe
- mit 2 Metallflexschläuchen 3/8"
- mit Faltenbalg und PE-Bundbüchse DN 80 (Ø 90)
- mit Netzkabel und Stecker
- Befestigungsmaterial

Technische Daten Lift

- Hub 300 mm
- max. Benutzergewicht 120 kg
- Hubgeschwindigkeit 14 mm/Sek.
- Spannung 230 V, 50 Hz (FI)
- Leistungsaufnahme 72 W, 3,0 A
- Steuerspannung 24 V DC
- Schutzart IP 51
- Einschaltdauer 10%, 6 Min./Std.

Structural

- A raccordement à l'écoulement: diam. intérieur 80 (diam. extérieur 90), au ras du sol, vertical
- E prise de courant à double avec mise à la terre, déclencheur par courant de défaut nécessaire
- K robinet d'arrêt 1/2" x 10
- W trous de forage diam. 12, pour fixation au sol

Type B: montage au sol

- «lever» et «abaisser» opéré à main par télécommande sans fil
- 2 accoudoirs articulés
- livré avec 2 tuyaux flexibles blindés 3/8"
- livré avec soufflet tubulaire (écoulement) et douille à collet en PE (80/90)
- livré avec câble d'alimentation et fiche
- livré avec matériel de fixation

Données techniques

- hauteur de levage 300 mm
- charge max. 120 kg
- vitesse de levage 14 mm/sec.
- voltage 230 V, 50 hz (déclencheur par courant de défaut nécessaire)
- puissance consommée 72 watt, 3.0 amps
- voltage de commande 24 V DC
- genre de protection IP 51
- durée de fermeture 10%, 6 min./h

On the part of the builder


- A outflow connection: tubing inside diam. 80 (outside diam. 90), flush with the floor, vertical
- E double power socket with earthing, earth leakage circuit breaker required
- K shut-off valve 1/2" x 10
- W drill holes diam. 12, for floor fixing

Type B: floor mounting

- "up" and "down" operated manually by wireless remote control
- 2 swing-up arm rests
- delivered with 2 armored flexible hoses 3/8"
- delivered with bellows tube and flange bushing PE (80/90)
- delivered with power cord and plug
- delivered with fitting material

Technical data

- lift range 300 mm
- max. load 120 kg
- lift speed 14 mm/sec.
- voltage 230 V, 50 cycles (earth leakage circuit breaker required)
- power consumption 72 watt, 3.0 amps
- control voltage 24 V DC
- protection IP 51
- duration of application 10%, 6 min./hour

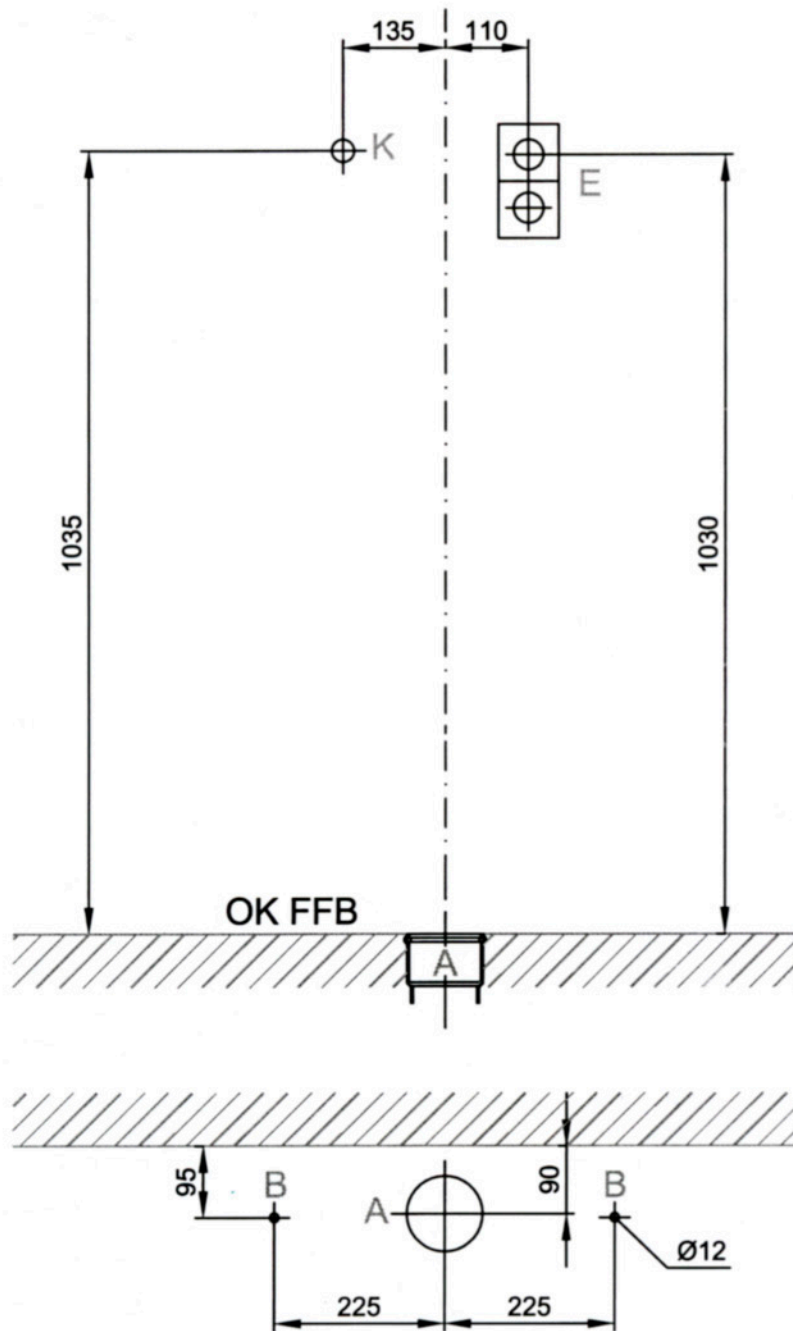

Masse in mm
 Dimensions en mm
 Dimensions in mm

Bauseits

- A Abwasseranschluss
Steckmuffe DN 80 (Ø 90)
bodenbündig mit OK FFB
- E Elektroanschluss: Doppelsteckdose
mit Schutzleiter und FI
- K Kaltwasseranschluss 1/2" x 10
- B Bohrlöcher für Bodenbefestigung
OK FFB Oberkante Fertigfußboden

Structural

- A raccordement à l'écoulement:
manchon enfichable pour diam. inté-
rieur 80 (diam. extérieur 90), au ras du
sol fini (OK FFB)
- E raccordement électrique: prise de
courant double avec mise à la terre,
déclencheur par courant de défaut
nécessaire
- K raccordement à l'eau froide 1/2" x 10
- B trous de forage pour fixation au sol
OK FFB surface du sol fini

On the part of the builder

- A outflow connection: socket joint piece
for tubing inside diam. 80 (outside
diam. 90), flush with the finished floor
(OK FFB)
- E electrical connection: double power
socket with earthing, earth leakage
circuit breaker required
- K cold water connection 1/2" x 10
- B drill holes for floor fixing
OK FFB surface of finished floor